


## DANspeed

Rullportar AR0031F – 2mm + 4mm

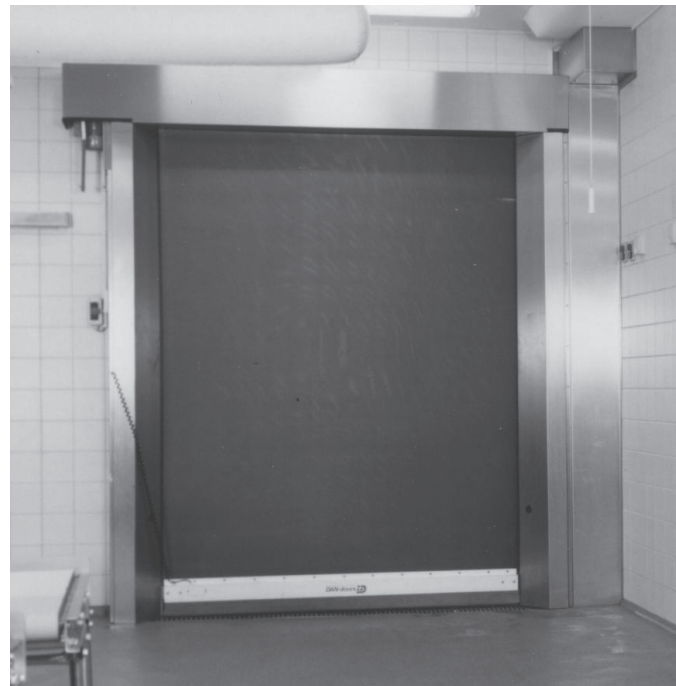

DAN-doors rullportar kombinerar den omisskännliga känslan av kvalitet, noggrann bearbetning och gediget hantverksmässigt tillverkning med en elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga krav.

Våra portar uppfyller kraven i "Food-stuffs Hygiene Directive 93/43/EEC".

# DANspeed

## Rullportar AR0031F – 2mm + 4mm

DANspeed rullport är en modern konstruktion, som tack vare sin blixtnabba funktionsprincip ger en smidigare trafik på arbetsplatsen. Även arbetsmiljön förbättras, eftersom den genomtänkta konstruktionen skyddar mot drag och fungerar ljuddämpande och dammisolerande. DANspeed rullport är dessutom en mycket god investering. Den ger nämligen inte bara minskade underhållskostnader genom sin underhållsvänliga och driftssäkra uppbyggnad, utan även reducerad kyl- och värmeförlust – ett resultat av många års utveckling. DANspeed rullport är frekvensstyrd och har en öppningshastighet upp till 1,6 m/sek. och stängningshastighet på 0,6 m/sek. Rullporten finns dessutom i ett utförande för frysrums, i ett utförande med vindförstärkning i portduken samt med en självreparerande funktion vid påkörning.

### Dimensioner

2 mm = 4000 x 4000 mm

4 mm = 4000 x 4000 mm

### Dörrblad

Förstärkt duk 2 mm

Thermoduk 4 mm

### Karmben

Rostfria stålprofiler kan även beställas i galvaniserat utförande. Karmbenen har dimensionen B 130 mm x D 110 mm.

### Dukens rörelse

Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen. Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvikt.

### Värmekablar

Frysrumsutförandet levereras med värmekablar i karmbenet. Värmekablarna är anslutna till en justerbar sensor (spänning 230/380 V – 50/60 Hz).

### Automatik

Levereras med programmerbar DANspeed-automatik. Automatikdelen monterar på vägg bredvid karmen. Porten levereras med allt ledningsarbete färdigställt och klart för anslutning till 1 x 230V 50/60 Hz. Portar över 10 m<sup>2</sup> ska anslutas till 3 x 400V 50/60 Hz. Automatikskåpet placeras företrädesvis på samma sida som porten.

### Säkerhet

En kantsäkring i dukens bottenskena garanterar att porten stannar och returnerar, om den möter ett hinder under stängningen. Dessutom har en fotocell byggts in i båda karmbenen på 250 mm höjd. Motorn har ett integrerat nödhandtag, som kan aktiveras i händelse av strömavbrott, så att porten kan rullas upp manuellt. Dessutom är rullporten försedd med en säkerhetsutlösning om bommen blir påkörd. Rullporten kan även levereras med nödströmsanläggning, UPS.

### Manöverstyrning

2 st. tryckknappslådor med nödstopp (standard). Möjlighet till dragströmbrytare inkl. nylonlina med handtag, radar, radio samt kortläsare.

**DAN-doors**   
INTELLIGENT SOLUTIONS

### DAN-doors AB

Backa Bergögata 7  
422 46 Hisings Backa  
Sverige

Tel.: 031-58 1080

Fax: 031-52 1444

dd-s@dan-doors.dk

www.dan-doors.se



Med förbehåll för teknisk förbättring  
Februari 2018 - [www.dan-doors.se](http://www.dan-doors.se)